



CONCASSAGE MOBILE · CRIBLAGE DÉCHIQUETAGE · CONVOYAGE

CATALOGUE DE PRODUITS 2026

UPSEN MACHINERY — HENAN FANGDA INDUSTRIAL CORP.

Zhengzhou, Chine · CE & ISO 9001 · www.upsen.cn

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

SOMMAIRE

Cliquez sur un modèle pour accéder à sa page — ou utilisez le panneau des signets du PDF.

CONCASSEURS MOBILES — MÂCHOIRES / PERCUSSION / MARTEAU	
UHC600	3
UIC80	4
UJC106	5
UJC116	6
UJC425	7
UJC503	8
UJC503E	9
UJC604	10
UJC704	11
UJC805	12
UJC906	13
UJC96E	14
UTC503	15
UTC604	16
DÉCHIQUETEURS MOBILES — DÉCHETS	
UFS750	17
UMS250	18
UMS750	19
UMS950	20
UTS250	21
CRIBLES MOBILES — TAMBOUR / SCALPEUR / VIBRANT	
UTS50	22
UTS2255	23
UYK-F1550	24
UYK1235	25
UYK1545	26
UYK1860	27
UYK221	28
UZS1230	29
UZS1340	30
UZS1545	31
CONVOYEURS MOBILES — STACKEURS SUR CHENILLES	
UTD35	32
UTD40S	33
UTD65	34
UTD65S	35

CONCASSEUR À PERCUSSION MOBILE COMPACT

UHC600

CONCASSEUR À PERCUSSION MOBILE

Concasseur à percussion mobile compact qui réduit béton de démolition, briques et roches mi-dures en fines réutilisables sous 10 mm (0,39 po) — jusqu'à 40 t/h sur diesel Deutz 54 kW avec bande de décharge de 600 mm (23,6 po).

20–40 t/h
CAPACITÉ

< 10 mm
SORTIE FINE

54 kW
MOTEUR DEUTZ

2.5 m³
TRÉMIE D'ALIMENTATION

3.8 t
POIDS DE LA MACHINE

01 · SORTIE FINE EN UNE PASSE**Produit sous 10 mm (0,39 po)**

L'action par percussion broie le matériau en fines sous 10 mm (0,39 po) — réutilisables en remblai, couche de fondation ou alimentation de re-concassage.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR**Trémie de 2,5 m³, alimentation jusqu'à 300 mm (11,8 po)**

La trémie compacte accepte l'alimentation par excavatrice ou chargeur jusqu'à 300 mm (11,8 po) sans pré-traitement sur les petits chantiers de démolition.

03 · MOTEUR DIESEL DEUTZ**54 kW, 20–40 t/h**

Le moteur diesel Deutz de 54 kW offre une puissance fiable adaptée au recyclage en service moyen et aux roches tendres.

04 · DÉCHARGE INTÉGRÉE**Bande de 600 mm (23,6 po) & mise en stock fine**

La bande de décharge de 600 mm (23,6 po) amène le produit directement au stock — une machine, un circuit complet de broyage fin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à percussion mobile UHC600
Type	Remorque / Marteau
Capacité	20–40 t/h
Moteur	Deutz 54 kW
Dimension d'alimentation	< 300 mm (11.8 in)
Trémie	2,5 m³
Sortie	< 10 mm (0.39 in)
Largeur de bande	600 mm (23.6 in)
Longueur	5.5 m
Poids	3,8 t

APPLICATIONS

Gravats de démolition

Béton & briques transformés en fines réutilisables

Centres de recyclage

Concassage C&D sur chantier

Calcaire & roche tendre

Concassage de minéraux à faible dureté

Remblai & remblayage

Sortie sous 10 mm (0,39 po) réutilisable

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois


OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

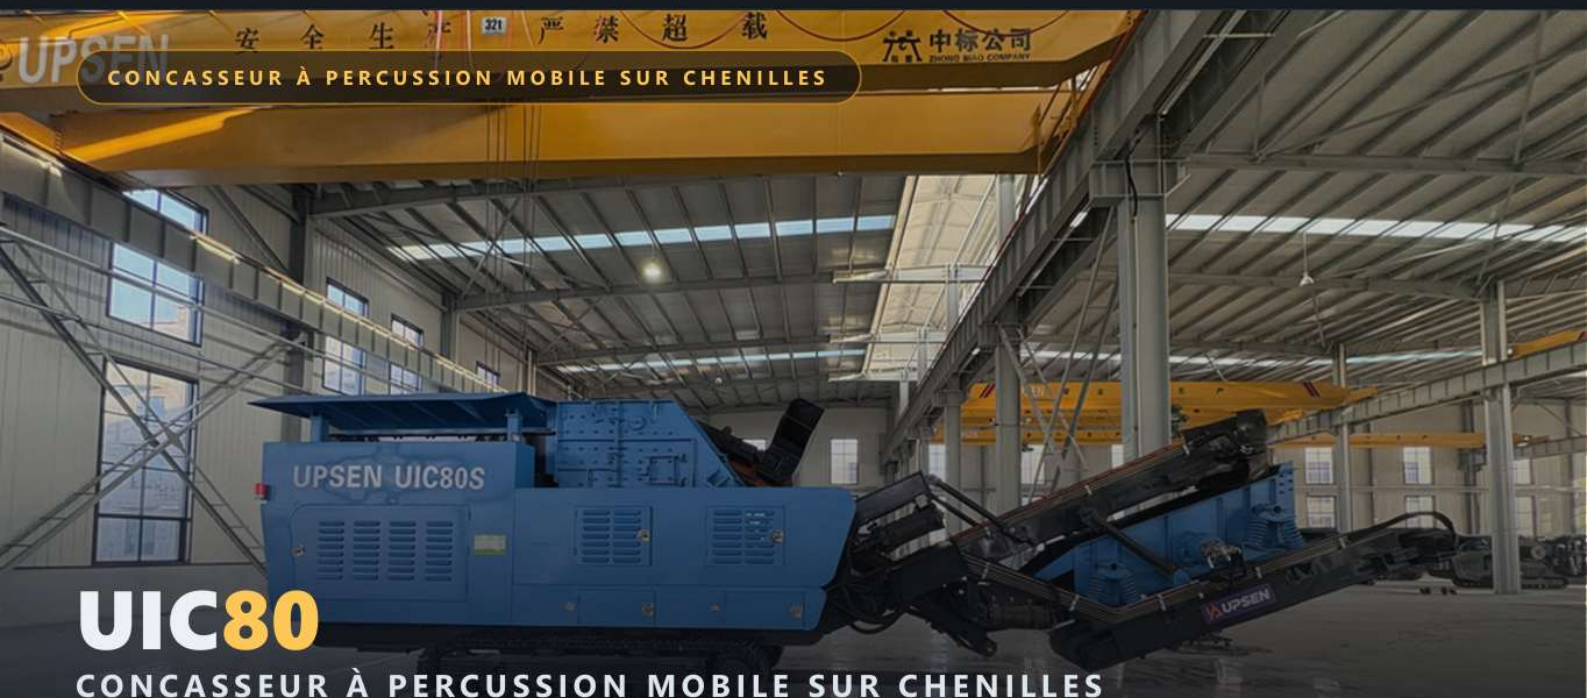

UIC80

CONCASSEUR À PERCUSSION MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur à percussion mobile sur chenilles pour béton de démolition, enrobés et roches mi-dures — un port d'alimentation de 860×720 mm (28,3 po) accepte jusqu'à 500 mm (19,7 po) et réduit le matériau sous 50 mm (1,97 po) à 30–150 t/h.

30–150 t/h
CAPACITÉ

500 mm
DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

≤ 50 mm
GRANULOMÉTRIE DE
SORTIE

210 HP
MOTEUR CUMMINS

24 t
POIDS EN MARCHÉ

01 · LARGE OUVERTURE D'ALIMENTATION

Entrée 860×720 mm (28,3 po), alimentation 500 mm (19,7 po)

Le large port d'alimentation de 860×720 mm (28,3 po) avale jusqu'à 500 mm (19,7 po) de matériau de démolition ou de carrière sans pré-concassage.

02 · CHAMBRE DE CONCASSEUR À PERCUSSION

Rotor PFS0808 Ø800×760 mm (29,9 po)

Rotor rapide et écrans réglables produisent un matériau cubique bien calibré ≤50 mm (1,97 po) en une seule passe.

03 · MOTEUR CUMMINS

154 kW / 210 HP

Le diesel Cummins QSF5.9 entraîne concassage et chenilles avec une réserve suffisante pour un service dur et continu.

04 · SUR CHENILLES, PRÊT À TRAVAILLER

Chenilles en acier, mobilité sur chantier

Le châssis à chenilles en acier se repositionne rapidement sur le chantier — sans grue ni transport entre les fronts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à percussion mobile sur chenilles UIC80
Concasseur à percussion	PFS0808 · rotor Ø800×760 mm (29,9 po)
Port d'alimentation	860×720 mm (28,3 in)
Dimension maxi d'alimentation	500 mm (19,7 in)
Granulométrie de sortie	≤ 50 mm (1,97 in)
Capacité	30–150 t/h
Moteur	Cummins QSF5.9 · 154 kW / 210 ch
Système d'alimentation	Trémie 3 m ³ · alimentateur GZD8030
Conveyeur principal	B800×8000 mm (315 in)
Chenilles / Poids	Chenilles en acier · 24 000 kg

APPLICATIONS

Béton de démolition

Dalles armées réduites pour recyclage

Enrobés & fraisats d'enrobé (RAP)

Traitement de chaussées et fraisats

Roche mi-dure

Calcaire, dolomie, galets de rivière

Production d'agréats

Matériau calibré en une passe

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES HAUTE CAPACITÉ

UJC106

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur à mâchoires mobile sur châssis chenillé conçu pour le concassage primaire de roches dures — granite, basalte, galets de rivière — et de béton armé de démolition, à des débits de 150–300 t/h.

150–300 t/h
DÉBIT

700×1060 mm
PORT D'ALIMENTATION DE
LA MÂCHOIRE

630 mm
DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

7 m³
TRÉMIE D'ALIMENTATION

43.3 t
POIDS EN MARCHÉ

01 · CONCASSEUR PRIMAIRE HAUTE CAPACITÉ

150–300 t/h à partir de roche abattue

Mâchoires fixe et mobile réduisent les gros tout-venants de carrière et de démolition à cadence continue pour agrégats, mines et recyclage.

02 · GRANDE OUVERTURE, CHAMBRE PROFONDE

Ouverture de mâchoire 700 × 1060 mm (27,6 × 41,7 po)

L'alimentateur vibrant GZD4211 et la chambre de concassage profonde avalent jusqu'à 630 mm (24,8 po) de roche et de dalles de démolition sans pré-concassage.

03 · RÉGLAGE HYDRAULIQUE DU CSS

Décharge réglée 50–180 mm (1,97–7,09 po)

Le réglage du côté fermé s'ajuste hydrauliquement pour adapter le produit au cribleur ou au concasseur secondaire — une sortie calibrée et constante à chaque poste.

04 · PRÊT POUR LE RECYCLAGE

Extraction des armatures & de l'acier

Les armatures sont libérées lors du concassage et retirées par l'aimant de bande et le convoyeur latéral en option — produisant un agrégat recyclé propre et commercialisable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC106
Capacité	150–300 t/h
Concasseur à mâchoires	JC106 · port d'alimentation 700 × 1060 mm (27,6 × 41,7 po)
Dimension maxi d'alimentation	630 mm (24.8 in)
Plage de décharge (CSS)	50–180 mm (1,97–7,09 po), hydraulique
Système d'alimentation	Trémie 7 m³ · alimentateur vibrant GZD4211
Puissance de concassage	110 kW (groupe électrogène diesel 300 kW)
Convoyeur principal	B1000 × 9500 mm (39,4 × 374 po) (stockage 3,5 m)
Convoyeur latéral	B500 × 4100 mm (19,7 × 161.4 in)
Poids en marche	43 268 kg · chenilles en acier

APPLICATIONS

Carrières à grande échelle

Concassage primaire de roches dures

Mines à ciel ouvert

Préparation d'alimentation à haut volume

Recyclage de démolition C&D

Béton armé avec armatures

Production d'agrégats

Alimente les étages secondaires à 150–300 t/h

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée, standard sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES SUR CHENILLES HAUTE CAPACITÉ

UJC116

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur à mâchoires sur chenilles haute capacité pour grandes carrières, mines et chantiers de démolition — une mâchoire JC116 de 1150×800 mm (31,5 po) accepte jusqu'à 650 mm (25,6 po) de roche et produit 160–500 t/h avec réglage hydraulique du CSS.

160–500 t/h
CAPACITÉ**1150×800 mm**
OUVERTURE
D'ALIMENTATION**650 mm**
DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION**132 kW**
PUISSANCE DE
CONCASSEUR**52.5 t**
POIDS EN MARCHÉ**01 · PRIMAIRE HAUTE CAPACITÉ****Débit 160–500 t/h**

La grande chambre à mâchoires JC116 assure une production continue pour les grosses carrières, mines et recyclage à haut volume.

02 · GRANDE OUVERTURE, CHAMBRE PROFONDE**Roche 650 mm (25,6 po), trémie 7 m³**

L'alimentateur vibrant ZSW1142 et la trémie de 7 m³ amènent jusqu'à 650 mm (25,6 po) de roche abattue directement à la mâchoire.

03 · CSS HYDRAULIQUE**Décharge réglée 70–200 mm (7,87 po)**

Le réglage du côté fermé s'ajuste hydrauliquement pour adapter le produit aux cribles et concasseurs secondaires à chaque poste.

04 · AUTONOME & SUR CHENILLES**Groupe électrogène 300 kW sur chenilles en acier**

Le groupe électrogène diesel de 300 kW alimente l'installation partout — les chenilles en acier la repositionnent sans grue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC116
Concasseur à mâchoires	JC116 · port d'alimentation 1150×800 mm (31,5 po)
Dimension maxi d'alimentation	650 mm (25.6 in)
Plage de décharge (CSS)	70–200 mm (7.87 in)
Capacité	160–500 t/h
Système d'alimentation	Trémie 7 m³ · alimentateur ZSW1142
Puissance de concassage	132 kW
Groupe électrogène diesel	300 kW
Convoyeurs	B1200×10500 mm (413,4 po) principal (3,8 m) + B500×4100 mm (161,4 po) latéral
Poids total	52 500 kg · chenilles en acier

APPLICATIONS

Carrières à grande échelle

Concassage primaire haut volume de roches dures

Mines à ciel ouvert

Préparation de l'alimentation en roche abattue

Recyclage C&D

Béton armé en grandes quantités

Installations d'agréats

Alimentation primaire des étages secondaires

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES COMPACT SUR CHENILLES

UJC425

UJC425

MINI CONCASSEUR À MÂCHOIRES SUR CHENILLES

Concasseur à mâchoires compact de 1 300 kg sur chenilles caoutchouc pour petites démolitions et recyclage du béton — alimentation jusqu'à 400×250 mm (15,7×9,84 po), produit 6–8 t/h d'agrégat propre de 10–50 mm (0,39–1,97 po).

6–8 t/h

CAPACITÉ

400×250

ALIMENTATION MÂCHOIRE
MM

14 HP

HAIRUN STAGE 5

Caoutchouc

ENTRAÎNEMENT DES
CHENILLES

1,300 kg

POIDS EN MARCHÉ

01 · EMPREINTE COMPACTE

Passe là où les grosses machines ne peuvent pas

Dimensions de transport 1800×760×1700 mm (70,9×29,9×66,9 po) — passe les portails et travaille dans les espaces urbains et les cours exigus.

02 · UNE MÂCHOIRE ENDURANTE

Mâchoire de concassage 400×250 mm (15,7×9,84 po)

Mâchoires ZgMn 18Cr2 et décharge réglable de 10–50 mm (0,39–1,97 po) pour un agrégat constant et réutilisable.

03 · AUTOPROPULSÉ

Mobilité sur chenilles caoutchouc

Les chenilles caoutchouc avec télécommande sans fil déplacent la machine sur le chantier sans véhicule de remorquage.

04 · ÉNERGIE PROPRE

Moteur diesel Stage 5

Diesel HAIRUN 14 ch (Stage 5) — une puissance à faibles émissions pour les chantiers et les parcs de location.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires sur chenilles UJC425
Dimension du port d'alimentation	400 × 250 mm (15.7 × 9.84 in)
Dimension maxi d'alimentation	180 × 300 mm (7.09 × 11.8 in)
Capacité	6 – 8 t/h
Moteur	HAIRUN 14 ch (Stage 5)
Plage de décharge	10 – 50 mm (0.39 – 1.97 in)
Volume de trémie	0.3 m ³
Chenilles / Poids	Chenilles caoutchouc · 1 300 kg

APPLICATIONS

Recyclage du béton

Béton de démolition armé concassé sur chantier

Petite démolition

Chantiers de démolition résidentiels et petit tertiaire

Déchets de chantier

Gravats C&D transformés en remblai réutilisable

Chantiers à accès restreint

Travaux de jardin, de cour et intérieurs avec portails étroits

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Garantie 12 mois

Livraison & mise en service incluses

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Concassez les petits chantiers. Gagnez plus.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES SUR CHENILLES D'ENTRÉE DE GAMME

UJC503

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur compact sur chenilles pour démolition urbaine, petites carrières et premiers acheteurs — alimentation 480×300 mm (18,9×11,8 po) à 10–30 t/h sur diesel Kubota, avec mobilité sur chenilles caoutchouc télécommandée.

10–30 t/h

CAPACITÉ

480×300 mm
(18.9×11.8 in)OUVERTURE
D'ALIMENTATION

18.2 kW

DIESEL KUBOTA

250 mm (9.84
in)DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

4,300 kg

POIDS EN MARCHÉ

01 · EMPREINTE URBAINE

Passe les portails standard

Le châssis compact de 1,7 m de large sur chenilles caoutchouc convient aux démolitions en fond de cour et aux chantiers sur chaussée finie.

02 · VRAIE GÉOMÉTRIE DE MÂCHOIRE

Action de concassage pleine taille

Le même mécanisme à arbre excentrique et plaque articulée que les grandes séries UJC — un concassage agressif sur granite et béton.

03 · MISE EN ŒUVRE PAR UN SEUL OPÉRATEUR

Commande de chenilles à distance

Commande de chenilles sans fil plus réglage manuel simple du CSS — pilotez et gérez le chantier seul.

04 · DIESEL-HYDRAULIQUE DIRECT

Un seul moteur, un seul programme

Le diesel Kubota entraîne chenilles et mâchoire via un circuit hydraulique simplifié — moins de pièces, entretien facilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires compact sur chenilles UJC503
Ouverture d'alimentation	480 × 300 mm (18.9 × 11.8 in)
Dimension maxi d'alimentation	250 mm (9.84 in)
Capacité	10–30 t/h
Réglage de décharge	10–70 mm (0.39–2.76 po) (réglable)
Moteur	Diesel Kubota 18,2 kW
Volume de trémie	1.0 m ³
Mâchoires	ZGMn13Cr2, réversibles
Mobilité	Chenilles caoutchouc · télécommande sans fil
Poids en marche	4,300 kg

APPLICATIONS

Démolition urbaine

Chantiers exigus et à accès restreint

Petites carrières

Production de granite, basalte et agrégats

Recyclage C&D

Gravats de béton et déchets de construction

Infrastructure

Couche de base routière et projets ruraux isolés

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES CAOUTCHOUC

UJC503E

CONCASSEUR À MÂCHOIRES COMPACT MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur compact sur chenilles pour démolition urbaine et petits chantiers — la mâchoire JC502 accepte 400×250 mm (15,7×9,84 po) à 10–20 t/h, entraînée par un diesel Perkins 18,4 kW sur chenilles caoutchouc.

10–20 t/h

CAPACITÉ

400×250 mm
(15.7×9.84 in)

PORT D'ALIMENTATION

20–80 mm
(0.79–3.15 in)

PLAGE DE DÉCHARGE

18.4 kW

DIESEL PERKINS

2,450 kg

POIDS TOTAL

01 · CHENILLES CAOUTCHOUC

Mobilité compacte adaptée au chantier

Le châssis chenillé léger se positionne facilement sur les terrains de démolition urbaine et les sites à accès restreint.

02 · MÂCHOIRE JC502

Une vraie action de concassage à mâchoires

La mâchoire JC502 avec plaques ZGMn18Cr2 concasse béton armé, briques et pierre naturelle jusqu'à un calibre réglable de 20–80 mm (0,79–3,15 po).

03 · DÉCHARGE & STOCKAGE

Mise en stock par convoyeur

Le convoyeur de décharge 8280×2500 mm (11×98,4 po) et la hauteur de stockage de 1400 mm (55,1 po) forment un stock propre pendant le concassage.

04 · SIMPLICITÉ MONO-MOTEUR

Entretien facile, coûts d'exploitation réduits

Le diesel Perkins 18,4 kW (25 ch) entraîne concasseur, chenilles et convoyeur — une source d'énergie unique, simple et maintenable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires compact sur chenilles UJC503E
Concasseur à mâchoires	JC502
Dimension du port d'alimentation	400 × 250 mm (15.7 × 9.84 in)
Dimension maxi d'alimentation	180 × 300 mm (7.09 × 11.8 in)
Plage de décharge	20–80 mm (0,79–3,15 po) (réglable)
Capacité	10–20 t/h
Moteur	Diesel Perkins 18,4 kW / 25 ch
Convoyeur de décharge	B280 × 2500 mm (11 × 98.4 in)
Type de chenilles	Chenilles caoutchouc
Poids total	2,450 kg

APPLICATIONS

Démolition urbaine

Chantiers exigus et à accès restreint

Recyclage C&D

Gravats de béton et de brique

Petites carrières

Granite, basalte et galets de rivière

Infrastructure

Couche de base routière et projets isolés

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES COMPACT SUR CHENILLES

UJC604

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur primaire sur châssis chenillé pour granite, basalte, galets de rivière et béton de démolition armé — alimentation 650×350 mm (25,6×13,8 po) à 15–50 t/h avec décharge CSS entièrement réglable.

15–50 t/h

CAPACITÉ

650×350 mm
(25.6×13.8 in)OUVERTURE
D'ALIMENTATION

48 HP

DIESEL YANMAR EPA4

300 mm (11.8
in)DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

4,500 kg

POIDS EN MARCHÉ

01 · COMPACT & MANIABLE

Travaille sur les chantiers urbains exigus

Empreinte chenillée compacte et profil bas déplacent le concasseur à travers les portails étroits et les petites cours de démolition.

02 · SORTIE RÉGLABLE

CSS de 15 à 100 mm (3,94 po)

Le réglage côté fermé contrôle la granulométrie pour agrégats, couche de base ou recyclage vers l'installation aval.

03 · GESTION DES ARMATURES & FERRAILLES

Aimant de bande en option

Le séparateur magnétique et le convoyeur latéral en option retirent les armatures libérées pendant le concassage du béton armé.

04 · EXPLOITATION PAR UN SEUL OPÉRATEUR

Sur chenilles & télécommandé

La télécommande sans fil sur châssis chenillé permet à un seul opérateur d'alimenter, de faire fonctionner et de repositionner la machine en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC604
Ouverture d'alimentation	650 × 350 mm (25.6 × 13.8 in)
Dimension maxi d'alimentation	300 mm (11.8 in)
Capacité	15–50 t/h
Réglage de décharge	15–100 mm (0.59–3.94 po) (CSS réglable)
Moteur	YANMAR 35,5 kW / 48 ch (EPA4 / Stage 5)
Volume de trémie	1.5 m ³ (2100 × 1400 mm (82.7 × 55.1 in))
Mâchoires	ZGMn13Cr2, réversibles
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	4,500 kg

APPLICATIONS

Carrières & mines

Concassage primaire de granite, basalte et galets de rivière

Béton de démolition

Dalles et gravats de béton armé

Recyclage C&D

Agrégats recyclés et déchets de construction

Alimentation
d'installations

Alimentation directe d'un cribleur ou d'un concasseur secondaire

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES SUR CHENILLES DE GAMME MOYENNE

UJC704

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur primaire sur châssis chenillé pour carrières en roche dure, mines et béton de démolition armé — alimentation 680×430 mm (26,8×16,9 po) à 40–50 t/h sur diesel YANMAR aux normes EURO.

40–50 t/h

CAPACITÉ

680×430 mm
(26.8×16.9 in)OUVERTURE
D'ALIMENTATION

82 HP

YANMAR EURO STAGE 3

350 mm (13.8
in)DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

14,500 kg

POIDS EN MARCHÉ

01 · PRIMAIRE POUR ROCHE DURE

Prête pour carrière, mine & C&D

Granite, basalte, galets de rivière et béton armé concassés en une passe — alimentant directement un cribleur ou un concasseur secondaire.

02 · CSS HYDRAULIQUE

Réglez la sortie en quelques minutes

Le réglage côté fermé s'ajuste hydrauliquement de 20–80 mm (0,79–3,15 po) pour passer des spécifications agrégats à celles de couche de base routière.

03 · DIESEL AUX NORMES EURO

YANMAR 61 kW / 82 ch

Diesel EURO Stage 3 de série, avec option 53,7 kW / 73 ch EURO Stage V pour des chantiers plus propres.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE

Se déplace de front en front

Le châssis chenillé télécommandé sans fil permet à un seul opérateur de repositionner toute l'installation — sans grue ni équipe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC704
Ouverture d'alimentation	680 × 430 mm (26.8 × 16.9 in)
Dimension maxi d'alimentation	350 mm (13.8 in)
Capacité	40–50 t/h
Réglage de décharge	20–80 mm (0,79–3,15 po) (CSS hydraulique)
Moteur	YANMAR 61 kW / 82 ch (EURO Stage 3)
Option moteur	YANMAR 53,7 kW / 73 ch (EURO Stage V)
Volume de trémie	3 m ³ · alimentateur vibrant
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	14,500 kg

APPLICATIONS

Carrières en roche dure

Concassage de granite, basalte et galets de rivière

Mines

Étage primaire sur sites miniers et de granulats

Béton de démolition

Dalles de béton armé

Recyclage C&D

Agrégats recyclés et déchets de construction

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES PROFESSIONNEL SUR CHENILLES

UJC805

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur primaire sur châssis chenillé pour carrière, mine et démolition — une mâchoire de 800×500 mm (31,5×19,7 po) produit 50–100 t/h sur diesel Cummins avec mobilité chenillée télécommandée.

50–100 t/h

CAPACITÉ

**800×500 mm
(31.5×19.7 in)**OUVERTURE
D'ALIMENTATION**136 HP**

CUMMINS STAGE V

**425 mm (16.7
in)**DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION**22,000 kg**

POIDS EN MARCHÉ

01 · GRANDE MÂCHOIRE 800×500**Débit 50–100 t/h**

Granite, basalte, galets de rivière et béton de démolition armé concassés pour les lignes de carrière et de recyclage à moyenne échelle.

02 · CSS HYDRAULIQUE**Sortie à la demande**

Le réglage côté fermé s'ajuste de 30–100 mm (1,18–3,94 po) pour agrégats, couche de base ou recyclage en concassage secondaire.

03 · MOTEUR CUMMINS**136 ch, Stage V**

Diesel Cummins 100 kW / 136 ch (EURO Stage V) — ou 97 kW / 132 ch (EURO Stage 3).

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE**Installation autopropulsée**

Trémie de 4 m³ avec alimentateur vibrant et châssis chenillé télécommandé sans fil — repositionnement sur chantier sans grue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC805
Ouverture d'alimentation	800 × 500 mm (31.5 × 19.7 in)
Dimension maxi d'alimentation	425 mm (16.7 in)
Capacité	50–100 t/h
Réglage de décharge	30–100 mm (1,18–3,94 po) (CSS hydraulique)
Moteur	Cummins 100 kW / 136 ch (EURO Stage V)
Option moteur	Cummins 97 kW / 132 ch (EURO Stage 3)
Volume de trémie	4 m ³ · alimentateur vibrant GZD0832
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	22,000 kg

APPLICATIONS

Carrières moyennes

Concassage primaire de granite, basalte et roche dure.

Mines

Traitement de roche abattue et d'alimentation minière.

Démolition & C&D

Gravats de béton et agrégat recyclé

**Alimentation
d'installations**

Alimentation directe d'un cribleur ou d'un concasseur secondaire.

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES PROFESSIONNEL SUR CHENILLES



UJC906

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur à mâchoires primaire sur châssis chenillé pour carrières moyennes et lignes de recyclage — une mâchoire JC96 de 600×900 mm (35,4 po) accepte jusqu'à 525 mm (20,7 po) et produit 80–150 t/h avec CSS hydraulique de 60 à 140 mm (5,51 po).

80–150 t/h

CAPACITÉ

600×900 mm

OUVERTURE
D'ALIMENTATION

525 mm

DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

200 kW

GROUPE ÉLECTROGÈNE
DIESEL

28.3 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · CHAMBRE À MÂCHOIRES ÉPROUVÉE

JC96, 600×900 mm (35,4 po)

Mâchoires fixe et mobile concassent granite, basalte et béton armé à un rythme constant de 80–150 t/h.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR

Alimentation 525 mm (20,7 po), trémie 5 m³

L'alimentateur vibrant GZD9638 et la trémie de 5 m³ reçoivent le tout-venant de carrière et de démolition directement de la chargeuse.

03 · CSS HYDRAULIQUE

Décharge 60–140 mm (5,51 po)

Le réglage côté fermé est ajusté hydrauliquement pour maintenir une granulométrie constante et commercialisable.

04 · MOBILITÉ SUR CHENILLES

Autopropulsé sur chantier

Châssis chenillé en acier avec groupe électrogène diesel de 200 kW — déplacez-vous entre fronts et chantiers sans alimentation externe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC906
Concasseur à mâchoires	JC96 · port d'alimentation 600×900 mm (35,4 po)
Dimension maxi d'alimentation	525 mm (20.7 in)
Plage de décharge (CSS)	60–140 mm (5.51 in)
Capacité	80–150 t/h
Système d'alimentation	Trémie 5 m³ · alimentateur GZD9638
Puissance de concassage	75 kW
Groupe électrogène diesel	200 kW
Convoyeurs	B800×8000 mm (315 po) principal (3,0 m) + B500×3500 mm (137,8 po) latéral
Poids total	28 268 kg · chenilles en acier

APPLICATIONS

Carrières moyennes

Concassage primaire de granite & basalte

Recyclage

Gravats de béton et d'enrobés

Mines

Alimentation en roche abattue

Lignes à deux étages

Alimentation directe concasseur & crible

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE COMPACT SUR CHENILLES

UJC96E

CONCASSEUR À MÂCHOIRES MOBILE SUR CHENILLES

Concasseur à mâchoires mobile sur châssis chenillé conçu pour le concassage primaire de roches dures — granite, basalte, galets de rivière — et de béton armé de démolition, avec décharge entièrement réglable à 60–150 t/h.

60–150 t/h
DÉBIT

900×500 mm
PORT D'ALIMENTATION DE
LA MÂCHOIRE

425 mm
DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

129 kW / 160 HP
DIESEL CUMMINS

19 t
POIDS EN MARCHÉ

01 · CONCASSAGE PRIMAIRE DE ROCHE DURE

Du granite aux galets de rivière en une passe

La compression entre mâchoires fixe et mobile concasse roches dures abrasives et béton armé à 60–150 t/h avec sortie réglable.

02 · PRÉ-CRIBLAGE & GESTION DES ARMATURES

Conçu pour l'alimentation en démolition

Le pré-crible YK0810 (maille 40 mm (1,57 po)) évacue les fines, tandis que l'aimant de bande RCY650 et les convoyeurs latéraux en option retirent les armatures libérées de la bande.

03 · RÉGLAGE HYDRAULIQUE DU CSS

Sortie réglée 40–120 mm (1,57–4,72 po)

Le réglage hydraulique de la décharge ajuste la granulométrie depuis le poste opérateur, alimentant un cribleur ou un concasseur secondaire avec un matériau constant.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE

Mobilité pour un seul opérateur

Châssis chenillé en acier et télécommande sans fil repositionnent l'installation en quelques minutes — classe 19 t, prête pour les chantiers multi-sites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires mobile sur chenilles UJC96E
Capacité	60–150 t/h
Concasseur à mâchoires	JC96E · port d'alimentation 900 × 500 mm (35,4 × 19,7 po)
Dimension maxi d'alimentation	425 mm (16,7 in)
Plage de décharge (CSS)	40–120 mm (1,57–4,72 po), hydraulique
Moteur	Cummins QSB 129 kW / 160 ch (EURO Stage 3 / Stage V)
Pré-crible	YK0810, maille 40 mm (1,57 po)
Séparateur de fer	Séparateur magnétique RCY650 (en option)
Convoyeurs	B800×5000 mm (31,5×196,9 po) principal + 2 × B400×3200 mm (15,7×126 po) latéraux
Poids en marche	19 000 kg · chenilles en acier

APPLICATIONS

Carrières en roche dure

Granite, basalte et galets de rivière

Recyclage de démolition

Béton armé

Mines & granulats

Préparation de l'alimentation du stade primaire

Lignes à deux étages

Alimente un cribleur ou un concasseur secondaire

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée, standard sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES SUR REMORQUE PORTABLE

UTC503

CONCASSEUR À MÂCHOIRES PORTABLE SUR REMORQUE

Concasseur à mâchoires sur remorque tractable pour entreprises et centres de recyclage urbains — une mâchoire PE503 réduit béton armé, brique, enrobé et galets de rivière en agrégat de 10–50 mm (1,97 po) à 10–30 t/h.

10–30 t/h
CAPACITÉ

480×300 mm
OUVERTURE
D'ALIMENTATION

250 mm
DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

1.8 m³
TRÉMIE D'ALIMENTATION

5,500 kg
POIDS EN MARCHÉ

01 · REMORQUE TRACTABLE**Mobilité par camion**

Longueur de transport compacte de 3,5 m et remorque à pneus — tractable derrière un camion standard entre chantiers.

02 · MÂCHOIRE PE503**Port d'alimentation 480×300 mm (11,8 po)**

Les mâchoires haute teneur en manganèse ZgMn13Cr2 réduisent jusqu'à 250 mm (9,84 po) de béton, brique et pierre en 10–50 mm (1,97 po).

03 · AUTONOME EN ÉNERGIE**Moteur 15 kW + groupe électrogène 40 kW**

Entraînement électrique avec groupe électrogène diesel de 40 kW — concassez quelques minutes après l'arrivée, même hors réseau.

04 · MISE EN SERVICE RAPIDE**Concassage en quelques minutes**

Alimentateur vibrant, mâchoire et convoyeur de décharge arrivent en une seule unité — nivelez, démarrez et concassez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires portable sur remorque UTC503
Concasseur à mâchoires	PE503 · port d'alimentation 480×300 mm (11,8 po)
Mâchoire	ZgMn 13Cr2
Dimension maxi d'alimentation	250 mm (9.84 in)
Plage de décharge	10–50 mm (1.97 in)
Capacité	10–30 t/h
Puissance	Moteur 15 kW · groupe électrogène diesel 40 kW
Système d'alimentation	Trémie 1,8 m³ · alimentateur GZD0520
Convoyeur de décharge	B400×2500 mm (98,4 po) · stockage 1,5 m
Châssis / Poids	Pneumatiques 2×(657/200) · 5 500 kg

APPLICATIONS

Recyclage urbain

Béton & briques concassés sur chantiers urbains

Petite démolition

Gravats concassés sur place

Dépôts municipaux

Réutilisation des gravats pour les municipalités

Parcs de location

Unité tractable à la location

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONCASSEUR À MÂCHOIRES PORTABLE SUR REMORQUE

UTC604

CONCASSEUR À MÂCHOIRES PORTABLE MONTÉ SUR REMORQUE

Concasseur à mâchoires remorquable qui commence à concasser quelques minutes après son arrivée — la mâchoire de 700×400 mm (27,6×15,7 po) réduit le béton armé, la brique, l'enrobé et les galets de rivière en granulats réutilisables à 30–50 t/h.

30–50 t/h

CAPACITÉ

**700×400 mm
(27.6×15.7 in)**

OUVERTURE DE MÂCHOIRE

**350 mm (13.8
in)**DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION**36–43 kW**

MOTEUR DIESEL

3.5 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · MOBILITÉ EN REMORQUE**D'un chantier à l'autre derrière un camion**

Remorquez-la derrière un camion et concassez sur le chantier suivant en quelques minutes — pas de chargement hors gabarit, pas de grue.

02 · UNE VRAIE ACTION DE MÂCHOIRE**Un concassage pleine taille, une emprise réduite**

La mâchoire de 700×400 mm (27,6×15,7 po) offre le même concassage par compression que les modèles sur chenilles plus grands, dimensionnée pour les chantiers petits et moyens.

03 · FAIBLE COÛT D'ENTRÉE**Conçu pour les parcs de location**

Le montage sur remorque réduit le coût d'investissement et le temps de mise en place sur site — un choix naturel pour les parcs de location et les entreprises de travaux.

04 · ALIMENTATION POLYVALENTE**Béton, brique, enrobé & pierre**

Traite le béton armé, la brique, l'enrobé et les galets de rivière et produit sur place des granulats réutilisables propres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Concasseur à mâchoires portable sur remorque UTC604
Type	Concasseur à mâchoires sur remorque
Ouverture de mâchoire	700 × 400 mm (27.6 × 15.7 in)
Dimension maxi d'alimentation	350 mm (13.8 in)
Capacité	30–50 t/h
Moteur	Diesel 36–43 kW
Poids en marche	3,5 t
Garantie	12 mois
Certification	CE & ISO 9001

APPLICATIONS

Parcs de location

Une puissance de concassage remorquable sans immobilisation de capital

Démolition urbaine

Gravats de béton et de brique recyclés sur place

Routes & travaux publics

Matériau de base réutilisable à partir de roche et d'enrobé locaux

Centres de recyclage

Déchets C&D réduits sur la plateforme

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

DÉCHIQUETEUR BI-ARBRES MONTÉ SUR SKID

UFS750

DÉCHIQUETEUR BI-ARBRES MONTÉ SUR SKID

Déchiqueteur bi-arbres robuste à entraînement électrique de 110 kW qui réduit encombrants, bois, ferraille et déchets municipaux en une fraction constante <100 mm (3,94 po) à raison de 150 t/h maximum.

20–150 t/h

CAPACITÉ

750 mm (29.5 in)

DIMENSION
D'ALIMENTATION< 100 mm
(3.94 in)GRANULOMÉTRIE DE
SORTIE

110 kW

ENTRAÎNEMENT
ÉLECTRIQUE

12 t

POIDS

01 · COUPE À DOUBLE ARBRE

Déchiquetage à basse vitesse et couple élevé

Les rotors bi-arbres déchirent et cisailent les matériaux encombrants avec un couple élevé à basse vitesse — efficaces sur la matière, doux pour la facture d'électricité.

02 · RÉDUCTION EN UN SEUL PASSAGE

D'une alimentation de 750 mm (29,5 po) à une sortie < 100 mm (3,94 po)

Une trémie de 4,0 m³ alimente un matériau réduit en un seul passage en une sortie constante contrôlée par crible, sous 100 mm (3,94 po).

03 · ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 110 kW

Une énergie propre pour les sites couverts

L'entraînement électrique sur secteur fonctionne proprement et silencieusement — idéal pour les installations intérieures, les sites couverts et les zones sensibles aux émissions.

04 · MONTÉ SUR SKID ET DÉPLAÇABLE

Déplacez-la là où sont les déchets

Monté sur skid avec châssis à roues intégré et longueur hors tout compacte de 8,5 m — grutage ou remorquage entre les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déchiqueteur bi-arbres sur skid UFS750
Type	Monté sur skid · entraînement électrique
Type d'arbre	Bi-arbres
Dimension d'alimentation	750 mm (29.5 in)
Granulométrie de sortie	< 100 mm (3.94 in)
Capacité	20–150 t/h
Trémie	4.0 m ³
Puissance	Électrique 110 kW
Poids	12 t
Longueur hors tout	8.5 m

APPLICATIONS

Bois & biomasse

Palettes, bois et déchets verts

Gravats C&D

Déchets mixtes de construction et démolition

Déchets ménagers

Pré-déchiquetage des déchets ménagers

Ferraille générale

Réduction des déchets volumineux et ferraille légère

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

DÉCHIQUETEUR MOBILE SUR CHENILLES

UMS250

DÉCHIQUETEUR MOBILE À DOUBLE ARBRE SUR CHENILLES

Déchiqueteur chenillé autopropulsé qui réduit les encombrants C&D, le bois et les déchets ménagers par coupe à double arbre basse vitesse et haut couple — diesel Cummins 210 ch avec séparateur de fer intégré au-dessus de la bande.

80–130 t/h

CAPACITÉ C&D

**1200×1500
mm
(47.2×59.1 in)**

PORT D'ALIMENTATION

160,000 N·m

COUPLE DU ROTOR

210 HP

DIESEL CUMMINS

18 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · COUPE À DOUBLE ARBRE**Coupe Hardox à haut couple**

Les arbres de 680 mm (26,8 po) avec coupeurs HARDOX 500/NM500 délivrent 160 000 N·m de couple pour les matériaux durs contenant du métal.

02 · CIRCUIT HYDRAULIQUE FERMÉ**Transmission Linde, contrôle précis**

L'hydraulique à circuit fermé Linde (pompe/vanne/moteur) offre un contrôle fluide du rotor de 0 à 40 tr/min et un rendement maximal.

03 · RÉCUPÉRATION DU FER INTÉGRÉE**Sortie plus propre, plus de valeur**

Le séparateur magnétique intégré au-dessus de la bande récupère les métaux ferreux du flux de décharge de série.

04 · MOBILE PAR CONCEPTION**Sur chenilles, autopropulsé & télécommandé**

Se déplace sur le chantier par télécommande — pas de chargement, pas de grue, pas d'équipe supplémentaire pour la repositionner.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déchiqueteur mobile sur chenilles UMS250
Moteur	Cummins QSB5.9 154 kW / 210 ch (EURO 3) ou Perkins 140 kW / 190 ch (EURO V)
Dimension du port d'alimentation	1200 × 1500 mm (47.2 × 59.1 in)
Dimensions de la trémie	1500 × 2800 mm (59.1 × 110.2 in)
Diamètre de l'arbre	680 mm (26.8 in)
Couple du rotor	160,000 N·m
Coupeurs	HARDOX 500 / NM500
Capacité (C&D)	80–130 t/h
Séparateur magnétique	Magnétique au-dessus de bande · B650 × 2000
Poids total	18,000 kg

APPLICATIONS

Gravats C&D

80–130 t/h sur déchets de construction

Déchets de bois

15–20 t/h, palettes et bois

Déchets ménagers

15–25 t/h de déchets ménagers

Déchets volumineux

Meubles et refus hors gabarit

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure
bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

DÉCHIQUETEUR HAUT RENDEMENT SUR CHENILLES EN ACIER

UMS750

DÉCHIQUETEUR MOBILE SUR CHENILLES HAUT RENDEMENT

Déchiqueteur à double arbre sur chenilles en acier pour les plus gros chantiers — une trémie à levage hydraulique de 7 m³ alimente C&D, bois, pneus et ferraille jusqu'à 150 t/h, entraînée par un diesel Cummins 8,9 L 360 ch.

80–150 t/h

CAPACITÉ C&D

7 m³

CAPACITÉ DE TRÉMIE

730 mm (28.7 in)

DISQUES À COUTEAUX

264 kW

CUMMINS C360

28 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · SYSTÈME D'ALIMENTATION SURDIMENSIONNÉ**Trémie à levage hydraulique, 5100×2300 mm (200,8×90,6 po)**

Une trémie de 7 m³ à levage hydraulique accepte le chargement direct par excavatrice ou chargeuse de matériaux volumineux et contaminés.

02 · ROTOR MAXIMAL**Disques de 730 mm (28,7 po) sur arbre de 2 000 mm**

Les disques à couteaux HARDOX 500 (NM500) sur arbre de 2 m délivrent 240 000 N·m de couple réducteur pour les matériaux les plus durs.

03 · HYDRAULIQUE LINDE**0–42 tr/min, contrôle total du couple**

Pompe/moteur Linde avec vanne SUN offrent une vitesse de rotor variable et une protection par inversion contre les bourrages.

04 · CHENILLES AUTOPROPULSÉES**Se déplace seul, décharge en hauteur**

Les chenilles en acier repositionnent l'installation sur site ; le convoyeur B1200×10500 mm (47,2×413,4 po) constitue des stocks jusqu'à 3,8 m avec un séparateur de fer en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déchiqueteur mobile haut rendement UMS750
Moteur	CUMMINS 8.9L-C360 / 264 kW
Entrée d'alimentation	5100 × 2300 mm (200,8 × 90,6 po) (levage hydraulique)
Capacité de trémie	7 m ³
Diamètre des disques à couteaux	730 mm (28.7 in)
Longueur de l'arbre	2,000 mm (0 in)
Couple du réducteur	240,000 N·m
Capacité (C&D)	80–150 t/h
Type de chenilles	Chenilles en acier
Poids total	28,000 kg

APPLICATIONS**Gravats C&D**

80–150 t/h, béton armé

Bois & palettes

40–60 t/h, bois et biomasse

Ferraille

15–25 t/h, ferraille légère

Pneus & déchets volumineux

Pneus entiers et refus hors gabarit

SUPPORT MONDIAL**Direct usine**

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Certifié

CE & ISO 9001 · Garantie 12 mois

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

DÉCHIQUETEUR MOBILE SUR CHENILLES HAUT RENDEMENT

UMS950

DÉCHIQUETEUR MOBILE SUR CHENILLES

Le plus grand déchetiseur sur chenilles de la gamme UPSÉN : 410 kW Cummins, coupe HARDOX 500 et convoyeur de décharge de 1400 mm (55,1 po) transforment voitures hors d'usage, métaux et déchets C&D en fractions propres et commercialisables.

180-200 t/h

DÉBIT C&D

550 HP

CUMMINS QSZ13 410 KW

2000×2500PORT D'ALIMENTATION
MM**860 mm (33.9 in)**

ARBRE DE COUPE

49 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · VOITURES HORS D'USAGE & MÉTAUX**Conçu pour le front métal**

Débit nominal 25-30 t/h sur ferraille — voitures, carrosseries VHU, fûts et métaux mixtes de démolition — en machine d'entrée d'une ligne de recyclage des métaux.

02 · CUMMINS QSZ13 410 kW**Entraînement lent 550 ch**

Le diesel QSZ13 entraîne une transmission de 400 000 N·m à travers les C&D lourds, le bois et les ferrailles volumineuses sans caler.

03 · COUPE HARDOX 500**Arbre haut couple de 860 mm (33,9 po)**

Une ouverture d'alimentation de 2000 × 2500 mm (78,7 × 98,4 po) et des coupeurs HARDOX 500 acceptent gravats de démolition, traverses et ferrailles hors gabarit.

04 · GRANDE SORTIE PROPRE**Stockez & séparez en une passe**

Le convoyeur B1400 × 11000 mm (55,1 × 433,1 po) constitue des stocks jusqu'à 3000 mm (118,1 po) ; le séparateur magnétique et le convoyeur latéral de 1000 mm (39,4 po) extraient ferreux et fines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déchetiseur mobile sur chenilles UMS950
Moteur	Cummins QSZ13 — 410 kW / 550 ch
Port d'alimentation	2000 × 2500 mm (78,7 × 98,4 po) · Trémie 2000 × 4300 mm (78,7 × 169,3 po)
Arbre de coupe	860 × 2500 mm (33,9 × 98,4 po) · 0-45 tr/min
Coupeurs / Couple	HARDOX 500 · réducteur 400 000 N·m
Système hydraulique	Pompe / vanne / moteur Linde à circuit fermé
Convoyeur	B1400 × 11000 mm (55,1 × 433,1 po) · décharge 3000 mm (118,1 po)
Séparateur magnétique	B1400 × 2700 · Convoyeur latéral B1000 × 5000 mm (39,4 × 196,9 po)
Capacité	C&D 180-200 · Bois 100-150 · Métal 25-30 t/h
Poids / Dimensions	49 000 kg · 12,8 × 5,7 × 4,6 m en travail

APPLICATIONS

Voitures hors d'usage & VHU

Véhicules hors d'usage, carrosseries et fûts

Déchets C&D

Gravats de démolition et débris mixtes

Bois & biomasse

Traverses, palettes et gros bois

Ferraille lourde

Poutrelles, électroménager et métaux mixtes

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

DÉCHIQUETEUR MOBILE TRACTABLE



UTS250

DÉCHIQUETEUR MOBILE TRACTABLE À DOUBLE ARBRE

Déchiqueteur mobile sur remorque offrant un débit de classe UMS250 (C&D 80-130 t/h) partout où il est tracté — un déchiqueteur haut couple partageable entre dépôts et chantiers.

80-130 t/h

DÉBIT C&D

210 HP

CUMMINS QSB5.9 154 KW

1200×1500

PORT D'ALIMENTATION
MM680 mm (26.8
in)

ARBRE DE COUPE

18 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · COUPE DE CLASSE UMS250

Même déchiqueteur, même tonnage

Débâts nominaux C&D 80-130 t/h, bois 15-20 t/h et déchets ménagers 15-25 t/h — le même ensemble de déchiquetage à double arbre que l'UTS250 sur chenilles.

02 · REMORQUE TRACTABLE

Se déplace rapidement entre les chantiers

Monté sur remorque et tractable sur route : un seul déchiqueteur haut couple dessert plusieurs dépôts sans seconde machine.

03 · DOUBLE OPTION MOTEUR

Moteur EURO 3 ou EURO V

Cummins QSB5.9 154 kW / 210 ch (EURO 3) ou Perkins 140 kW / 190 ch (EURO V) — choisissez le moteur selon votre région.

04 · COUPEURS HARDOX 500

Arbre haut couple de 680 mm (26,8 po)

Arbre de coupe 680 × 1550 mm (26,8 × 61 po) avec couple d'engrenage de 160 000 N·m, plus séparation magnétique du fer B650 × 2000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déchiqueteur mobile à double arbre UTS250
Moteur	Cummins QSB5.9 — 154 kW / 210 ch (EURO 3)
Option moteur	Perkins 140 kW / 190 ch (EURO V)
Port d'alimentation	1200 × 1500 mm (47,2 × 59,1 po) · Trémie 1500 × 2800 mm (59,1 × 110,2 po)
Arbre de coupe	680 × 1550 mm (26,8 × 61 po) · 0-40 tr/min
Coupeurs / Couple	HARDOX 500 / NM500 · réducteur 160 000 N·m
Conveyeur	B800 × 9000 mm (31,5 × 354,3 po) · décharge 2800 mm (110,2 po)
Séparateur magnétique	B650 × 2000
Capacité	C&D 80-130 · Bois 15-20 · Déchets ménagers 15-25 t/h
Poids / Dimensions	18 000 kg · 8,7 × 2,2 × 3,6 m en travail

APPLICATIONS

Gravats C&D

Déchets et gravats de démolition

Bois & palettes

Bois, palettes et déchets verts

Déchets ménagers & refus

Déchets municipaux et volumineux

Travaux de dépôt & chantier

Une machine, partagée entre les chantiers

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

TROMMEL MOBILE SUR CHENILLES

UTS50 Trommel mobile

CONÇU POUR LES MATÉRIAUX COLLANTS, HUMIDES & ORGANIQUES

Trommel sur châssis chenillé conçu pour la terre végétale, le compost, le paillis et les déchets verts. Le tambour rotatif résiste au colmatage qui arrête les cribles vibrants sur matériaux humides — séparation propre fines/refus en une seule passe.

60–100 m³/h
CAPACITÉ

55 kW / 73 HP
DIESEL YANMAR

Sur chenilles+
Télécommande
MOBILITÉ

1 passeSéparation
FINES / REFUS

CE 12 mois
CERTIFICAT & GARANTIE

01

Tambour anti-colmatage

Le tambour rotatif résiste au colmatage qui obstrue les cribles vibrants sur matériaux humides — un débit régulier sur des produits que d'autres ne peuvent pas traiter.

02

Séparation propre en une passe

Fines et refus sont séparés proprement en une seule passe : les producteurs de terre végétale et de compost vendent plus de produit fini et manipulent moins.

03

Tambours de criblage interchangeables

Des mailles à changement rapide offrent différentes granulométries sur la même machine — une unité pour plusieurs travaux de calibrage.

04

Prêt pour les lignes de recyclage

S'associe directement aux concasseurs et déchiqueteurs pour compléter des circuits mobiles de recyclage — mobilité chenillée et télécommande de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Trommel sur chenilles UTS50
Capacité	60 – 100 m³/h
Moteur	Diesel Yanmar · 55 kW / 73 ch
Mobilité	Chenilles · télécommande sans fil
Séparation	Fines / refus, une passe
Tambours	Mailles de tambour interchangeables
Garantie	12 mois, pièces dans le monde entier
Certification	Certifié CE

* La capacité varie selon l'humidité du matériau et la maille du crible. Source : www.upsen.cn.

APPLICATIONS TERRAIN



Terre végétale & compost

Production de terre et compost de qualité finie



Bois & déchets verts

Calibrage des fractions paillis et biomasse



Centres de recyclage & remblais

Organiques humides et matériaux de chantier

Criblez plus. Manipulez moins.

Direct usine depuis Zhengzhou · OEM/ODM · Service après-vente dans plus de 80 pays

www.upsen.cn

TROMMEL SUR CHENILLES



UTS2255

TROMMEL SUR CHÂSSIS CHENILLÉ

L'UTS2255 est un trommel sur châssis chenillé conçu pour les matériaux collants, humides et organiques comme la terre végétale, le compost, le paillis et les déchets verts.

100–300 m³/h

CAPACITÉ

2200×5500

DIMENSIONS DU
TAMBOUR MM

125 HP

MOTEUR DIESEL

25 t

POIDS EN MARCHÉ

10 mm (0.39
in)

MAILLE (SUR MESURE)

01 · TAMBOUR ANTI-COLMATAGE

Garde un matériau humide & collant en mouvement

Le criblage à tambour rotatif résiste au colmatage qui arrête les cribles vibrants sur terre végétale humide, compost et déchets verts — la séparation se poursuit à plein débit.

02 · BROSSSE ROTATIVE NETTOYANTE

Des ouvertures dégagées, heure après heure

La brosse de nettoyage Ø450 débouche la maille du tambour en fonctionnement, maintenant la surface de criblage sur les matériaux organiques humides et riches en argile.

03 · TRÉMIE À ALIMENTATION DIRECTE

Grande trémie, bande d'alimentation 1000 mm (39,4 po)

Trémie de 2200×5000 mm (86,6×196,9 po) avec large convoyeur d'alimentation B1000 recevant le matériau directement de l'excavatrice ou de la chargeuse sur pneus — pas de pré-criblage, pas d'étapes intermédiaires.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE

Se déplace seul dans le dépôt

Chenilles en acier et télécommande sans fil repositionnent la machine quand les points d'alimentation et les stocks changent — sans grue ni équipe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Trommel sur chenilles UTS2255
Tambour	Ø2200 × 5500 mm (86.6 × 216.5 in)
Capacité	100 – 300 m³/h
Moteur	Diesel 91 kW / 125 ch
Trémie	2200 × 5000 mm (86.6 × 196.9 in)
Convoyeur d'alimentation	B1000 × 3500 mm (39.4 × 137.8 in)
Convoyeurs de décharge	B800 × 4500 + B1000 × 4500 mm (39.4 × 177.2 in)
Maille de criblage	10 mm (0,39 po) (personnalisable)
Poids en marche	25,000 kg
Dimensions de transport	11500 × 3700 × 4100 mm (452.8 × 145.7 × 161.4 in)

APPLICATIONS

Terre végétale & compost

Matériaux organiques humides et collants criblés proprement en grande quantité

Paillis & déchets verts

Déchets de jardin et copeaux calibrés pour la revente en une passe

Lignes de recyclage

S'associe aux concasseurs et déchiqueteurs dans les opérations de recyclage

Sols humides & argileux

Le tambour anti-colmatage garde fines et refus séparés

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Pièces dans le monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité et sécurité certifiées

Garantie 12 mois

Standard sur chaque machine UPSEN

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBLEUR D'AGRÉGATS SUR CHENILLES HAUT RENDEMENT

UYK-F1550

CRIBLEUR MOBILE D'AGRÉGATS SUR CHENILLES

Cribleur d'agrégats sur chenilles qui calibre pierres de carrière et recyclées en fractions propres jusqu'à 200 t/h — crible à 3 étages 1500×4500 mm (59,1×177,2 po), trémie d'alimentation, bandes de séparation 3 voies et mobilité chenillée.

200 t/h

DÉBIT

3 étages

ÉTAGES DE CRIBLAGE

6.7 m²

SURFACE DE CRIBLAGE

110 HP

DIESEL CUMMINS

25 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · CRIBLAGE À 3 ÉTAGES**Trois fractions propres en une passe**

Le crible vibrant 3YK1545 avec 6,7 m² de surface sépare l'alimentation en trois calibres commercialisables — un agrégat précisément calibré depuis une seule machine.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR**Trémie de 6 m³, prête à charger**

La trémie de six mètres cubes reçoit les déchargements d'excavatrice et de chargeuse directement du front — pas d'étape de pré-criblage ni de pré-concassage.

03 · GESTION DU PRODUIT EN 3 VOIES**B800 principal, double bande produit**

Le convoyeur principal B800×8500 mm (31,5×334,6 po) et les convoyeurs produit B650×4500 et B1000×6500 mm (39,4×255,9 po) stockent chaque fraction dans son propre tas.

04 · SUR CHENILLES & AUTONOME**Installation de 25 t sur chenilles en acier**

Le diesel Cummins 81 kW / 110 ch entraîne crible et hydraulique ; chenilles en acier et télécommande sans fil déplacent toute l'installation sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Cribleur d'agrégats sur chenilles UYK-F1550
Capacité	200 t/h
Crible vibrant	3YK1545 · 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 po) à 3 étages
Surface de criblage	6,7 m²
Trémie d'alimentation	6 m³
Convoyeur principal	B800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Convoyeurs de produit	B650 × 4500 + B1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Moteur	Cummins 81 kW / 110 ch
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	25,000 kg

APPLICATIONS

Granulats de carrière

Pierre calibrée pour les marchés de la construction

Recyclage C&D

Fractions propres issues des gravats de démolition

Carrières de sable & gravières

Calibrage du tout-venant de carrière

Criblage à façon

Travaux de location et de façonnage à façon

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBLEUR D'AGRÉGATS SUR CHENILLES

UYK1235

CRIBLEUR VIBRANT SUR CHENILLES À 2 ÉTAGES

Cribleur vibrant compact sur chenilles qui calibre 50-100 m³/h d'agrégats, sable et gravier en fractions propres sur chantier — autopulsé et télécommandé, en aval de tout concasseur ou déchiqueteur.

50-100 m³/h

CAPACITÉ

43 kW

MOTEUR CUMMINS

2 étages

CRIBLE VIBRANT

1200×3500

DIMENSIONS DU CRIBLE
MM

8.8 t

POIDS

01 · CALIBRAGE PRÉCIS À 2 ÉTAGES

Fractions propres sur chantier

Un crible vibrant à double étage de 1200 × 3500 mm (47,2 × 137,8 po) sépare l'agrégat en fractions propres avec des points de coupure nets et reproductibles.

02 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDÉ

Autopulsé sur chantier

Châssis chenillé avec télécommande sans fil — repositionnez dans le dépôt sans grue ni chargeuse d'assistance.

03 · ALIMENTATION 150 mm (5,91 po)

Finalise la sortie du concasseur

Accepte le produit de concasseur et de déchiqueteur jusqu'à 150 mm (5,91 po) et le transforme en agrégat commercialisable.

04 · TRÉMIE DE CHARGEUSE 2,0 m³

Compact & facile à déplacer

10,0 m de longueur de travail et 8,8 t facilitent l'installation et le déplacement entre les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Cribleur vibrant sur chenilles UYK1235
Type	Sur chenilles / vibrant
Crible	1200 × 3500 mm (47,2 × 137,8 po) · double étage
Capacité	50-100 m ³ /h
Moteur	Cummins 43 kW
Dimension d'alimentation	< 150 mm (5,91 in)
Trémie	2,0 m ³
Longueur hors tout	10,0 m
Poids	8,8 t

APPLICATIONS

Agrégats & carrières

Pierre concassée calibrée pour la vente

Sable & gravier

Classification à haut volume

Fines C&D

Agrégat recyclé et fines

Terre végétale & compost

Terre finalisée sur chantier

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBLEUR D'AGRÉGATS SUR CHENILLES

UYK1545

CRIBLEUR VIBRANT SUR CHENILLES À 3 ÉTAGES

Le crible à 3 étages 3YK1545 sépare 200 t/h de pierre concassée et de sable-gravier en fractions propres sur chantier, avec deux convoyeurs produit et des chenilles en acier pour un service agrégats à haut volume.

200 t/h

CAPACITÉ

110 HP

CUMMINS 81 KW

3 étages

CRIBLE 3YK1545

6.7 m²

SURFACE DE CRIBLAGE

25 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · 3 ÉTAGES 3YK1545
Crible 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 po)

Trois étages sur un crible de 1500 × 4500 mm (59,1 × 177,2 po), 6,7 m², séparent pierre, sable et fines jusqu'à 200 t/h.

02 · DEUX CONVOYEURS PRODUIT
Double sortie de stockage

Les convoyeurs de stockage B650 × 4500 mm (25,6 × 177,2 po) et B1000 × 6500 mm (39,4 × 255,9 po) forment des stocks produit distincts en même temps.

03 · TRÉMIE DE CHARGEUSE 6 m³
Gardez l'installation alimentée

Le chargement direct par excavatrice ou chargeuse sur pneus maintient le plein débit d'alimentation du crible.

04 · CHENILLES EN ACIER
Se déplace dans la carrière

Le diesel Cummins 81 kW / 110 ch et les chenilles en acier repositionnent l'installation par télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Cribleur vibrant sur chenilles UYK1545
Crible vibrant	3YK1545 · 3 étages
Dimensions du crible	1500 × 4500 mm (59.1 × 177.2 in) · 6.7 m²
Capacité	200 t/h
Moteur	Cummins 81 kW / 110 ch
Capacité de trémie	6 m³
Convoyeur principal	B800 × 8500 mm (31.5 × 334.6 in)
Convoyeurs de produit	B650 × 4500 + B1000 × 6500 mm (39.4 × 255.9 in)
Type de chenilles	Chenille en acier
Poids / Dimensions	25 000 kg · 17,2 × 10,5 × 5,2 m en travail

APPLICATIONS
Agrégats & carrières

Tout-venant de carrière calibré en une passe

Sable & gravier

Classification sable et gravier

Pierre concassée

Produit de concasseur en fractions

Centres de recyclage

Criblage d'agrégat recyclé

SUPPORT MONDIAL
Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CRIBLEUR D'AGRÉGATS SUR CHENILLES

UYK1860

CRIBLEUR VIBRANT SUR CHENILLES À 3 ÉTAGES

Le plus grand cribleur d'agrégats UPSEN — un 3YK1860 à 3 étages avec 10,8 m² de surface de criblage traite 300-400 t/h et constitue trois stocks propres pour carrières et sablières-gravières.

300-400 t/h

CAPACITÉ

175 HP

CUMMINS 128 KW

3 étages

CRIBLE 3YK1860

10.8 m²

SURFACE DE CRIBLAGE

35 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · VITRINE 3YK1860**Crible 1800 × 6000 mm (70,9 × 236,2 po)**

Le plus grand cribleur d'agrégats UPSEN — crible à 3 étages de 1800 × 6000 mm (70,9 × 236,2 po) avec 10,8 m² de surface de criblage.

02 · DÉBIT 300-400 t/h**Calibrage à haut volume**

Calibrage continu à haut volume pour pierre de carrière, sable et gravier.

03 · DOUBLE STACKEUR PRODUIT**Trois stocks propres**

Les convoyeurs B650 × 6000 mm (25,6 × 236,2 po) et B1200 × 8500 mm (47,2 × 334,6 po), plus le convoyeur principal B1000 × 9000 mm (39,4 × 354,3 po), forment de grands stocks.

04 · TRÉMIE 8 m³ & CHENILLES EN ACIER**Conçu pour le service continu**

Trémie de 8 m³ alimentée par chargeuse, Cummins 128 kW / 175 ch et train de roulement chenillé en acier maintiennent la production.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Cribleur vibrant sur chenilles UYK1860
Crible vibrant	3YK1860 · 3 étages
Dimensions du crible	1800 × 6000 mm (70.9 × 236.2 in) · 10.8 m ²
Capacité	300-400 t/h
Moteur	Cummins 128 kW / 175 ch
Capacité de trémie	8 m ³
Convoyeur principal	B1000 × 9000 mm (39.4 × 354.3 in)
Convoyeurs de produit	B650 × 6000 + B1200 × 8500 mm (47.2 × 334.6 in)
Type de chenilles	Chenille en acier
Poids / Dimensions	35 000 kg · 17,8 × 12,5 × 5,6 m en travail

APPLICATIONS

Agrégats & carrières

Calibrage de carrière à haut volume

Sable & gravier

Grandes sablières-gravières

Pierre concassée

Fractions de pierre multiples

Criblage à façon

Travaux à façon en tonnes par jour

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPEUR COMPACT SUR CHENILLES

UYK221

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES

Scalpeur sur chenilles haut rendement qui retire terre, fines et refus du matériau contaminé avant qu'il n'atteigne le concasseur — conçu pour gravats de démolition, morts-terrains, agrégat recyclé et alimentation minière.

30–80 t/h

CAPACITÉ

25 HP

DIESEL KUBOTA

1150×2400

DIMENSIONS DU CRIBLE
MM

5.2 t

POIDS EN MARCHÉ

**<200 mm
(7.87 in)**

DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION

01 · SUR CHENILLES & COMPACT

Moins de 6 t — se positionne seul sur chantier

Châssis chenillé autopropulsé avec télécommande sans fil ; l'unité de 5,2 t travaille sur les chantiers urbains, de démolition et en sous-sol à accès restreint où les grandes installations ne peuvent pas entrer.

03 · SCALPAGE AVANT LE CONCASSEUR

Protège toute la ligne de process

Retire fines et terre en amont des concasseurs et cribles aval, réduisant usure, bourrages et coûts d'exploitation sur toute l'installation.

02 · 2 ÉTAGES, SÉPARATION 3 VOIES

Trois fractions calibrées en une passe

Le crible à double étage 2YK1122 (1150×2400 mm (45,3×94,5 po)) avec trois convoyeurs de décharge sépare l'alimentation en fractions calibrées — pas de cribleur secondaire nécessaire.

04 · MOTEUR DIESEL KUBOTA

Autonome, fonctionnement hors réseau

Le diesel Kubota 18,2 kW / 25 ch entraîne criblage et hydraulique partout — l'étage initial idéal des lignes de concassage à deux étages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Scalpeur sur chenilles UYK221
Moteur	Diesel Kubota 18,2 kW / 25 ch
Crible	2YK1122 double étage · 1150 × 2400 mm (45,3 × 94,5 po)
Capacité	30 – 80 t/h
Dimension maxi d'alimentation	< 200 mm (7.87 in)
Trémie	1.5 m ³
Convoyeurs	B800×3000 sous-crible · B800×2500 gros · B500×2500 fines
Poids en marche	5.2 t
Dimensions de transport	5700 × 2100 × 2550 mm (224.4 × 82.7 × 100.4 in)

APPLICATIONS

Scalpage carrière & démolition

Retire terre, fines et refus du matériau contaminé avant le concasseur

Agrégat recyclé

Gravats C&D séparés en fractions réutilisables calibrées en une passe

Morts-terrains & alimentation minière

Évacue rapidement morts-terrains et minéral au front d'extraction

Lignes de concassage à deux étages

Étage de criblage initial idéal en amont des concasseurs à mâchoires et à percussion

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Pièces dans le monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité et sécurité certifiées

Garantie 12 mois

Standard sur chaque machine UPSEN

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPEUR SUR CHENILLES HAUT RENDEMENT

UZS1230

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES

Retire terre, fines et refus du matériau contaminé avant qu'il n'atteigne le concasseur — un scalpage primaire de niveau production pour gravats de démolition, morts-terrains, agrégat recyclé et alimentation minière.

48 HP

DIESEL YANMAR

500 mm (19.7 in)DIMENSION MAXI
D'ALIMENTATION**1200×3000**

ÉTAGES DE CRIBLAGE MM

Sur chenilles

TÉLÉCOMMANDE

< 30 min

TEMPS D'INSTALLATION

01 · MAILLE ANTI-COLMATAGE**Garde un matériau humide & collant en mouvement**

La maille de criblage haute résistance à la traction avec conception anti-colmatage traite les matériaux humides contaminés par l'argile qui colmatent les cribles classiques.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR**Alimentation 500 mm (19,7 po), grande trémie**

Le tout-venant de carrière et de démolition passe directement de l'excavatrice ou de la chargeuse — aucun pré-concassage requis.

03 · PROTÈGE VOTRE CONCASSEUR**Scalpez d'abord, préservez toute l'installation**

Retire fines et terre avant le concasseur, réduisant usure et bourrages sur toute la ligne de process.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE**Se déplace seul de front en front**

Châssis chenillé et télécommande sans fil permettent à un seul opérateur de repositionner la machine — sans grue ni équipe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Scalpeur sur chenilles UZS1230
Moteur	YANMAR 35,5 kW / 48 ch (EPA4 / Stage 5)
Option moteur	Kubota 43 kW / 58 ch
Étage de criblage	1200 × 3000 mm (47,2 × 118,1 po), double étage
Dimension maxi d'alimentation	500 mm (19.7 in)
Maille de criblage	Maille haute résistance anti-colmatage
Mobilité	Chenilles · télécommande sans fil
Garantie	12 mois
Certification	CE & ISO 9001

APPLICATIONS

Scalpage en carrière

Roche abattue de carrière avant concasseurs à cône ou à percussion

Recyclage C&D

Gravats de démolition et agrégat recyclé

Terre végétale & morts-terrains

Terre polluée traitée en une seule passe

Minéral & alimentation minière

Étage renforcé pour applications minières

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

Conçu pour climats extrêmes

Haute température & haute altitude

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Passez votre criblage à l'échelle avec l'UZS1230.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES

UZS1340

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES

Scalpeur sur chenilles qui retire terre, fines et refus du matériau contaminé avant le concasseur — crible à 2 étages 1300×3800 mm (51,2×149,6 po), trémie de 4 m³ à alimentation par chaîne, débit nominal 120–300 t/h.

120–300 t/h

DÉBIT

2 étages

ÉTAGES DE CRIBLAGE

4 m³

TRÉMIE D'ALIMENTATION

73 HP

DIESEL CUMMINS

21.5 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · PROTÈGE VOTRE INSTALLATION**Scalpez d'abord, préservez toute la ligne**

Retire terre, fines et refus avant concasseurs et cribles — réduisant usure, bourrages et coûts d'exploitation sur tout le process.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR**Trémie 4 m³ + alimentateur à chaînes**

L'alimentateur à chaînes B1000×4000 mm (39,4×157,5 po) extrait le tout-venant de carrière et de démolition de la trémie sans pré-concassage.

03 · 2 ÉTAGES, SÉPARATION 3 VOIES**Coffre à double étage 1300×3800 mm (51,2×149,6 po)**

Le convoyeur principal et deux convoyeurs latéraux B650×6000 mm (25,6×236,2 po) classifient fines, médiums et refus en une passe.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE**Se déplace seul de front en front**

Chenilles en acier et télécommande sans fil permettent à un seul opérateur de repositionner l'installation — sans grue ni équipe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Scalpeur sur chenilles UZS1340
Capacité	120–300 t/h
Crible vibrant	1340 · 1,30 × 3,8 m à double étage
Trémie d'alimentation	4 m ³
Alimentateur à chaînes	B1000 × 4000 mm (39,4 × 157,5 in)
Convoyeur principal	B1000 × 4000 mm (39,4 × 157,5 po) (stockage 2,6 m)
Convoyeurs latéraux	B650 × 6000 mm (25,6 × 236,2 po) × 2 (stockage 2,8 m)
Moteur	Cummins 61 kW / 73 ch
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	21,500 kg

APPLICATIONS

Scalpage en carrière

Tout-venant de carrière scalpé avant concassage

Recyclage C&D

Gravats de démolition & agrégats recyclés

Terre végétale & morts-terrains

Terre polluée traitée en une seule passe

Alimentation minière & minéral

Scalpage haute résistance de l'alimentation minière

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

SCALPEUR SUR CHENILLES HAUT RENDEMENT

UZS1545

SCALPEUR MOBILE SUR CHENILLES

Scalpeur sur chenilles haut rendement qui retire terre, fines et refus du matériau contaminé avant qu'il n'atteigne le concasseur — pour gravats de démolition, morts-terrains, agrégat recyclé et alimentation minière.

200–400 t/h

DÉBIT

7 m³

TRÉMIE D'ALIMENTATION

1500×4800 mm

CRIBLE À 2 ÉTAGES

90 kW / 122 HP

MOTEUR DIESEL

28.5 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · PROTÈGE VOTRE CONCASSEUR

Scalpez d'abord, protégez toute l'installation

Retire terre, fines et refus avant concasseurs et cribles aval — réduisant usure, bourrages et coûts d'exploitation sur toute la ligne de process.

02 · ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUR

Trémie 7 m³, alimentateur à chaînes

Grande trémie avec alimentateur à chaînes B1000×4200 mm (39,4×165,4 po) recevant le tout-venant de carrière et de démolition directement de l'excavatrice ou de la chargeuse — sans pré-concassage.

03 · 2 ÉTAGES, SÉPARATION 3 VOIES

Coffre à double étage 1500×4800 mm (59,1×189 po)

Le crible à double étage avec convoyeur principal et deux latéraux classifie proprement fines, médiums et refus en une passe.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE

Se déplace seul de front en front

Châssis chenillé en acier et télécommande sans fil permettent à un seul opérateur de repositionner l'installation — sans grue ni équipe. Moteur diesel 90 kW / 122 ch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Scalpeur sur chenilles UZS1545
Capacité	200–400 t/h
Étage de criblage	1500 × 4800 mm (59,1 × 189 po), double étage
Trémie d'alimentation	7 m³
Alimentateur à chaînes	B1000 × 4200 mm (39,4 × 165,4 in)
Convoyeur principal	B1200 × 4500 mm (47,2 × 177,2 po) (stockage 3,2 m)
Convoyeurs latéraux	B650 × 6500 mm (25,6 × 255,9 po) × 2 (stockage 3,3 m)
Moteur diesel	90 kW / 122 HP
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	28,500 kg

APPLICATIONS

Scalpage en carrière

Tout-venant de carrière scalpé avant concassage

Recyclage C&D

Gravats de démolition & agrégats recyclés

Terre végétale & morts-terrains

Terre polluée traitée en une seule passe

Alimentation minière & minéral

Scalpage haute résistance de l'alimentation minière

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée, standard sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONVOYEUR MOBILE COMPACT SUR CHENILLES

UTD35

CONVOYEUR MOBILE SUR CHENILLES

Conveyeur mobile compact sur chenilles de 4,6 t — bande de 650 mm (25,6 po) avec 10 m de portée et 4,5 m de hauteur de décharge, entraînement diesel avec télécommande pour stockage, chargement camions et alimentation d'installations.

30–100 t/h

CAPACITÉ

650 mm

LARGEUR DE BANDE

10 m

LONGUEUR DE
CONVOYAGE

4.5 m

HAUTEUR DE DÉCHARGE

4.6 t

POIDS EN MARCHÉ

01 · COMPACT & LÉGER
4,6 t — se déplace sur n'importe quel chantier

Machine courte et légère sur chenilles en acier, repositionnable dans les dépôts et chantiers par télécommande sans fil — installation rapide par un seul opérateur.

02 · PORTÉE DE BANDE 10 m
De hauts stocks depuis une seule position

La bande de 650 mm (25,6 po) transporte sur 10 000 mm et constitue des stocks jusqu'à 4,5 m de haut, gardant camions et excavatrices à l'écart du tas.

03 · DIESEL AUTONOME
Entraînement YANMAR 27,4 kW

Le diesel compact YANMAR entraîne bande et hydraulique — entièrement autonome, aucune alimentation externe requise sur chantier.

04 · DÉBIT 30–100 t/h
Stockez, chargez, alimentez

Traite sable, gravier, pierre concassée et agrégat recyclé pour le stockage, le chargement de camions et l'alimentation d'installations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Conveyeur mobile sur chenilles UTD35
Largeur de bande	650 mm (25.6 in)
Longueur de convoyage	10,000 mm (0 in)
Hauteur de convoyage	4,500 mm (19.7 in)
Capacité	30–100 t/h
Moteur	YANMAR 27,4 kW
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids total	4,600 kg
Dimensions de transport	9100 × 1750 × 4600 mm (358.3 × 68.9 × 181.1 in)
Dimensions de travail	5900 × 1750 × 2200 mm (232.3 × 68.9 × 86.6 in)

APPLICATIONS
Stockage d'agrégats

Tas de sable, gravier et pierre concassée

Alimentation concasseur & crible

Maintien de l'alimentation des installations

Chargement camions & barges

Chargement direct depuis le stock

Chantiers & centres de recyclage

Transfert de matériau flexible

SUPPORT MONDIAL
Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée sur chaque machine UPSen

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONVOYEUR MOBILE SUR CHENILLES HAUTE CAPACITÉ

UTD40S

CONVOYEUR MOBILE SUR CHENILLES AVEC TRÉMIE

Conveyeur chenillé alimenté par chargeuse pour le stockage à haut volume — bande de 1000 mm (39,4 po), portée de 14 m, hauteur de décharge de 6 m et débit de 150–300 t/h pour maintenir les installations de concassage et criblage en marche.

150–300 t/h
CAPACITÉ

1000 mm
LARGEUR DE BANDE

14 m
LONGUEUR DE CONVOYAGE

6 m
HAUTEUR DE DÉCHARGE

12 t
POIDS EN MARCHÉ

01 · GRANDE TRÉMIE DE CHARGEUSE

Trémie à déchargement direct 4200×2200 mm (165,4×86,6 po)

La trémie large avec convoyeur d'alimentation B1000×3400 mm (39,4×133,9 po) absorbe les godets pleins de la chargeuse sans débordement ni étranglement.

02 · GRANDE PORTÉE DE STOCKAGE

Bande de 14 m, hauteur de décharge 6 m

La bande de 1000 mm (39,4 po) projette le matériau loin dans le tas, réduisant les allers-retours de chargeuse et la re-manutention sur chantier.

03 · DÉBIT À HAUT VOLUME

Débit continu 150–300 t/h

La bande large et renforcée maintient concasseurs, cribles et installations de lavage alimentés à pleine cadence.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE

Un seul opérateur, contrôle total

Train de roulement chenillé en acier et télécommande sans fil repositionnent le convoyeur en quelques minutes à mesure que le stock grandit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Conveyeur mobile sur chenilles UTD40S
Trémie d'alimentation	4200 × 2200 mm (165.4 × 86.6 in)
Conveyeur d'alimentation	B1000 × 3400 mm (39.4 × 133.9 in)
Largeur de bande	1000 mm (39.4 in)
Longueur de convoyage	14,000 mm (0 in)
Hauteur de convoyage	6,000 mm (0 in)
Capacité	150–300 t/h
Moteur	54 kW
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids total	12,000 kg

APPLICATIONS

Stockage à haut volume

Stocks d'agréats hauts et rapides

Alimentation concasseur & crible

Alimentation des installations à plein débit

Agrégat recyclé

Centres de traitement des déchets C&D

Chargement de camions

Chargement direct en hauteur

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

STACKEUR MOBILE SUR CHENILLES

UTD65

STACKEUR MOBILE SUR CHENILLES

L'UTD65 est un convoyeur mobile sur chenilles (stackeur) qui transporte le matériau concassé ou criblé depuis le point de décharge de l'installation vers des stocks propres.

150–400 t/h

CAPACITÉ

1000 mm
(39.4 in)

LARGEUR DE BANDE

20 m

LONGUEUR DE
CONVOYAGE

10 m

HAUTEUR DE STOCKAGE

45 kW

DIESEL QSF2.8

01 · CHENILLES AUTOPROPULSÉES

Se repositionne au fur et à mesure que le tas grandit

Les chenilles en acier déplacent le stackeur vers une nouvelle position en quelques minutes — sans fondations fixes, sans travaux de béton ni navettes de chargeuse.

02 · STOCKS PROPRES ET HAUTS

Flèche de 20 m, jusqu'à 10 m de haut

Une bande de 1000 mm (39,4 po) transporte le matériau sur toute la flèche de 20 m pour former des stocks hauts et propres directement au point de décharge.

03 · S'ACCORDE AUX LIGNES DE CONCASSAGE & CRIBLAGE

Un convoyeur libère la chargeuse sur pneus

Traite 150–400 t/h depuis la décharge du concasseur ou du cribleur, réduisant le coût d'exploitation total et gardant une séparation propre des produits.

04 · SYSTÈMES MULTI-UNITÉS

Constituez un système de stockage complet

La hauteur de décharge s'aligne sur les sorties des concasseurs et cribleurs ; plusieurs unités alignées forment des systèmes de stockage complets sans convoyeurs fixes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Convoyeur stackeur mobile sur chenilles UTD65
Largeur de bande	1000 mm (39.4 in)
Longueur de convoyage	20,000 mm (0 in) (20 m)
Hauteur de convoyage	10,000 mm (0 in) (10 m)
Capacité	150 – 400 t/h
Moteur	Diesel QSF2.8 · 45 kW
Chenilles	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids en marche	11,000 kg
Dimensions de transport	11500 × 2200 × 2630 mm (452.8 × 86.6 × 103.5 in)
Dimensions de travail	19500 × 2200 × 9800 mm (767.7 × 86.6 × 385.8 in)

APPLICATIONS

Lignes de concassage

Stocke la pierre concassée issue des installations à mâchoires, percussion et cône

Installations de criblage

Fines et refus transportés vers des stocks produit propres et séparés

Stocks de carrière

Stockage d'agrégats à haut volume sans re-manipulation par chargeuse

Stockage multi-unités

Plusieurs convoyeurs forment des systèmes de stockage complets en ligne

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp., Zhengzhou

Pièces dans le monde entier

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité et sécurité certifiées

Garantie 12 mois

Standard sur chaque machine UPSEN

Demandez les specs et un devis direct usine

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn

CONVOYEUR MOBILE SUR CHENILLES HAUTE CAPACITÉ

UTD65S

STACKEUR MOBILE SUR CHENILLES

Convoyeur stackeur sur chenilles haute capacité — bande de 1200 mm (47,2 po) avec 20 m de portée et 9,8 m de hauteur de décharge, trémie alimentée par chargeuse déplaçant 600 t/h pour les stocks de charbon, minéral et agrégats.

600 t/h
CAPACITÉ

1200 mm
LARGEUR DE BANDE

20 m
LONGUEUR DE CONVOYAGE

9.8 m
HAUTEUR DE DÉCHARGE

22.5 t
POIDS EN MARCHÉ

01 · DÉBIT DE BANDE 600 t/h**Bande de 1200 mm (47,2 po), volume sérieux**

La bande renforcée extra-large maintient 600 t/h — conçue pour le stockage de charbon, minéral et agrégats à grande échelle.

02 · 20 m DE PORTÉE, 9,8 m DE HAUT**Hauts stocks, une seule installation**

Le convoyeur à grande portée forme des stocks hauts et propres et charge directement camions à ridelles hautes et wagons.

03 · TRÉMIE À ALIMENTATION DIRECTE PAR CHARGEUSE**Trémie de grande capacité 4800×2300 mm (189×90,6 po)**

La trémie généreuse avec convoyeur d'alimentation B1200×3500 mm (47,2×137,8 po) absorbe des cycles complets de godet de chargeuse sans interruption.

04 · SUR CHENILLES & TÉLÉCOMMANDE**83 kW, se déplace à mesure que le tas grandit**

Chenilles en acier et télécommande sans fil permettent à un seul opérateur de faire avancer le convoyeur à mesure que le stock s'étend.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Convoyeur mobile sur chenilles UTD65S
Trémie d'alimentation	4800 × 2300 mm (189 × 90.6 in)
Convoyeur d'alimentation	B1200 × 3500 mm (47.2 × 137.8 in)
Largeur de bande	1200 mm (47.2 in)
Longueur de convoyage	20,000 mm (0 in)
Hauteur de convoyage	9,800 mm (31.5 in)
Capacité	600 t/h
Moteur	83 kW
Mobilité	Chenilles en acier · télécommande sans fil
Poids total	22,500 kg

APPLICATIONS

Stocks de charbon & minéral

Mines, ports et centrales électriques

Chargement ferroviaire & camions

Chargement direct de wagons en hauteur

Transfert terminal

Gestion des stocks de vrac

Dépôts d'agrégats

Service de stockage haute capacité

SUPPORT MONDIAL

Direct usine

Henan Fangda Industrial Corp.

Pièces détachées mondiales

Pièces OEM dans plus de 80 pays

CE & ISO 9001

Qualité certifiée sur chaque machine UPSEN

OEM / ODM

Configurations sur mesure bienvenues

Demandez les specs et un devis direct usine.

WhatsApp +86 153 3382 7088 · mail@upsen.cn

www.upsen.cn